

产品特点 电容式/电阻式工业触控电脑HTK-6016PC/PR

Capacitive industrial touch computer
Resistive industrial computer




- 恒泰克自主品牌X86/ARM多平台工控主板,全新原装高亮度LED背光国际品牌工业屏，确保更逼真显示画面
- 丰富多种工业通信接口，最多支持4*intel千兆口、可选COM/USB3.0/WIFI/4G
- 新一代模块化设计，通用化主机、电容/电阻触摸方式适用恒泰克全尺寸
- 全铝合金结构机身，更薄、更轻。每片散热鳍片独创波浪型设计，散热提升30%。



产品图纸/安装尺寸 HTK-6016PC/PR

尺寸均为实际尺寸大小，现场开孔建议比实际大小大2-4mm

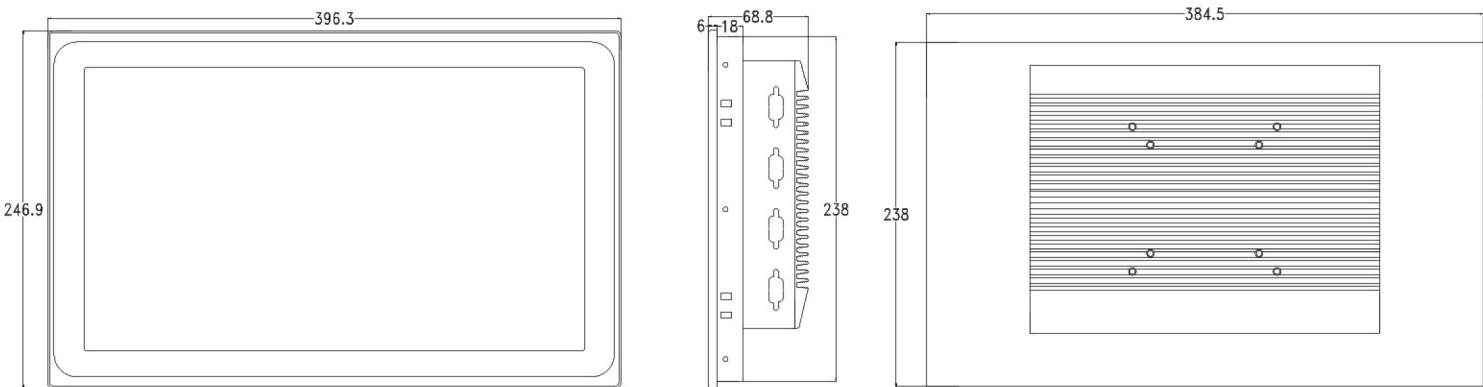

嵌入尺寸: 384.5*238 面板尺寸: 396.3*246.9 壁挂尺寸: 100*100 75*75

HTK- 6016PC/PR 产品信息/PRODUCT INFORMATION

显示屏 Display

显示尺寸 Size	15.6”
分辨率 Resolution	1920*1080
亮度 Brightness	300cd/m2
可视角 Viewing Angle	85/85/80/80
对比度 Contrast Ration	1000:1

触屏 Touchscreen

触摸屏 Touch Screen	工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏 Industrial grade capacitive multi-point touch screen/5-Wire Resistive Touch Screen
触摸次数 Touch Count	30,000,000times/5000,000times

系统 System

处理器 Processor	Intel 8th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7) processor onboard Low-power CPU
操作系统 OS	Windows 7/8/10,Linux
内存 Memory	DDR3 /DDR4 2*SO-DIMM Up to 16GB
存储 Storage	M.2 (Nvme) 、 mSATA、 SATA

接口 External I/O

网口 Ethernet	Up to 4*Intel GbE
串口 COM	Up to 4*RS232/485
显示 Display	1*VGA、1*HDMI
USB	USB3.0、USB2.0
音频 Audio	1*Audio(Line-out@Mic-in 2 in 1)
WiFi/4G	Mini-PCle 扩展、M.2

结构 Mechanical

前面板 Front Panel	铝Aluminum(高端阳极拉丝)
背板 Backboard	铝合金开模成型散热板aluminum alloy
安装方式 Mounting	标准VESA 及嵌入式安装Panel Mount,Wall and VESA-mount
外观尺寸 Outline size	396.3*246.9
开孔尺寸 Hole size	386*240
重量 Weight	4kg

环境 Environment

工作环境 Operation Temp	-10C~60℃
存储环境 Storage Temp	-20C~75℃
湿度 Relative Humidity	5%~95%，非凝结状态 Non-condensing

电源 Power

电源输入 PowerInput	DC12V(or DC24V) @5A
-----------------	---------------------

应用领域 application area

应用Application	AI 、智能自动化设备、MES、机器视觉、新能源等领域
---------------	-----------------------------